


خطوات تغيير كلمة مرور نظام كالي - لينكس عند نسيانه

الخطوة الأول:

قم بتشغيل النظام وعند بدا التشغيل اضغط بشكل سريع علي ازرار الأسهم الأعلى والأسفل حتي يختفي عداد الثواني الخاص ببدا تشغيل النظام ثم نقف علي الاختيار الأول " kali GNU/Linux " ونضغط علي حرف " E " من لوحة المفاتيح كما هو موضح بالصورة

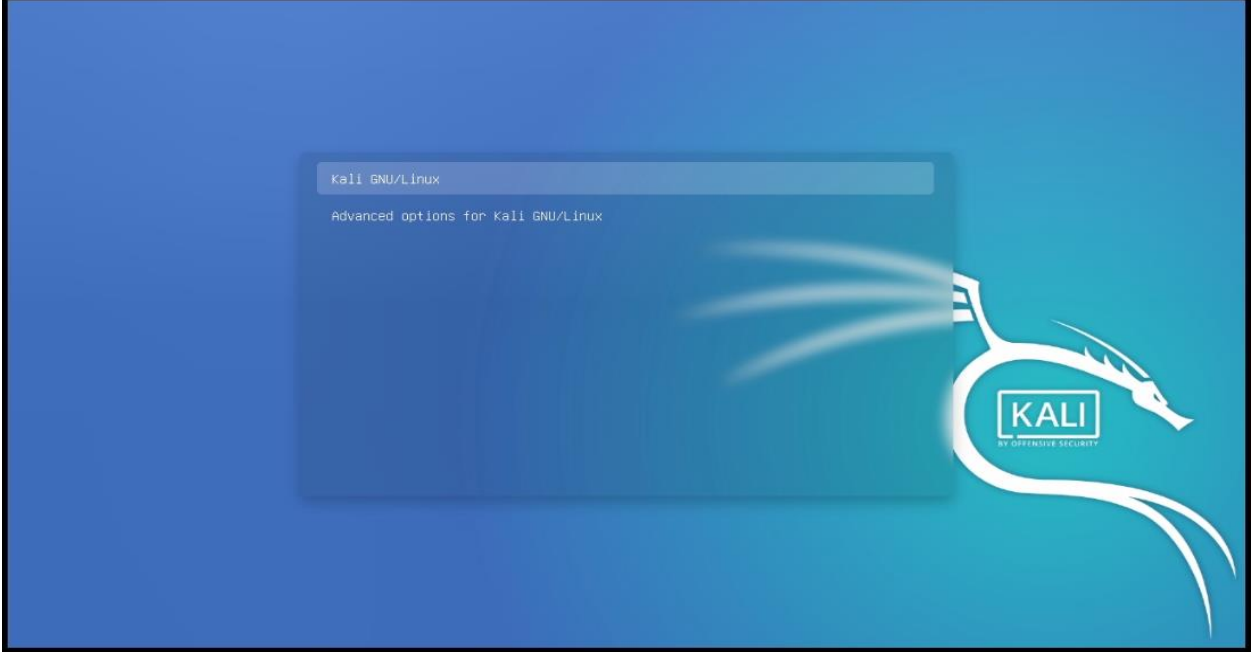

الخطوة الثانية:

ستظهر امامك هذه اللوحة باستخدام لوحة المفاتيح مرر للوصول الي "ro" ثم قم بتبديل حرف "o" الي حرف "w"

```
GNU GRUB version 2.04-Skali1

setparams 'Kali GNU/Linux'

load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 a523885c-a528-4de1-82a4-718df\
d3bc8f1
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root a523885c-a528-4de1-82a4-718dfd3bc8f1
fi
echo 'Loading Linux 5.5.0-kali2-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-5.5.0-kali2-amd64 root=UUID=a523885c-a528-4de1-82a4-718dfd3bc8f1 ro quiet splash
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-5.5.0-kali2-amd64

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 to enter the command-line or ESC to
discard edits and return to the GRUB menu.
```

الخطوة الرابعة: قم بكتابة الأمر هذا في نهاية السطر بعد كلمة "splash".
الأمر (`init=/bin/bash`)

```
GNU GRUB version 2.04-Skali1

setparams 'Kali GNU/Linux'

load_video
insmod gzio
if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 a523885c-a528-4de1-82a4-718df\
d3bc8f1
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root a523885c-a528-4de1-82a4-718dfd3bc8f1
fi
echo 'Loading Linux 5.5.0-kali2-amd64 ...'
linux /boot/vmlinuz-5.5.0-kali2-amd64 root=UUID=a523885c-a528-4de1-82a4-718dfd3bc8f1 rw quiet splash init=/bin/bash_
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrd /boot/initrd.img-5.5.0-kali2-amd64

Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 to enter the command-line or ESC to
discard edits and return to the GRUB menu.
```

حل مشكلة نسيان كلمة مرور كالي لينكس

الخطوة الخامسة:

بعد كتابتك الامر اضغط علي " **ctrl + x** " من لوحة المفاتيح سوف تتحول الي "bash lshel" الخاص بكتابة أوامر مثل "CMD" في الويندوز.

الخطوة السادسة:

بعد ظهور "bash lshel" قم بكتابة الامر التالي لمعرفة اسم المستخدم الخاص بك "username" كما في الصورة

الامر (grep "\b\$6\$\b" /etc/shadow)

```
[ 2.864195] piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
[ 3.465428] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
bash: cannot set terminal process group (-1): Inappropriate ioctl for device
bash: no job control in this shell
root@kali:~# grep "\b$6$\b" /etc/shadow
kali$ $B1EAYF4pzDp5Q1YU$00UBp1mgng0udAraUxBFfU76xouc6muuQMe479uN28MesybQx0U77iLxqrn99nJCfuISJtJiXgIjtTicF720:18390:0:99999:7:::
root@kali:~#
```

عند كتابة للأمر والضغط علي "enter" ستلاحظ كما في الصور الامر باللون الامر واسم المستخدم باللون الأصفر.

الخطوة السابعة:

قم بكتابة الامر (passwd) متبوع بمسافة ثم اسم المستخدم الخاص بك ويظهر بعدها كلمة "new" password " قم بكتابة الباسورد الجديد ثم اضغط "enter" كما هو موضح

```
root@(none):/# passwd kali
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@(none):/#
```

اعد كتابة الباسورد مرة اخري للتأكد واضغط "enter" كما هو موضح انك نجحت في عمل باسورد جديد يتبقى خطوة واحدة هي انك تقوم بعمل إعادة تشغيل للنظام لدخول علي النظام بشكل طبيعي

الخطوة الثامنة:

قم بكتابة امر (erboot -f) ، سيقوم النظام بعمل إعادة تشغيل بشكل تلقائي



اخر خطوة للدخول للنظام من جديد اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الى النظام