

HOW TO MAKE USB FLASH BOOTABLE

سوف نستخدم برنامج ال(Bootable) لتحويل ال(USB flash) إلى (Rufus)



يمكن تغيير لغة
البرنامج من خلال
هذه العلامة

الخطوات

1- نوصل الفلاش بجهاز الكمبيوتر المراد تحويلها الى BOOTABLE و نحدد موقعها بالبرنامج حتى يتم تحويلها .



2- نقوم بتحميل نسخة ال WINDWOS من موقع Microsoft الرسمي او من خلال البرنامج بصيغة ISO

(اذا كان ال RAM اكبر من او يساوي 4GB نختار 64bit
اذا كان ال RAM اصغر من 4GB نختار 32bit).

او



من البرنامج

من موقع Microsoft الرسمي

3- تنصيب ال windows كنظام اساسي .



او



خيارات التهيئة

تسمية وحدة التخزين
ESD-ISO

حجم الكلستر
16 كيلو بايت (الافتراضي)

نظام الملفات
FAT32 (الافتراضي)

او



أخفاء خيارات التهيئة المتقدمة

تهيئة سريعة

إنشاء تسمية موسعة وأيقونة ملفات


فحص الجهاز من الأجزاء التالفة
1 تجاوز

الحالة

أنجز

إغلاق

ابدا

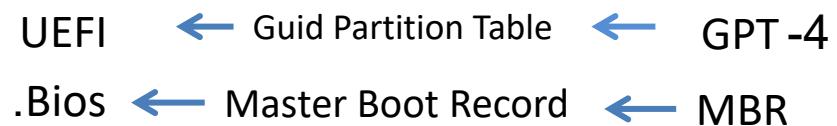

5- اعطاء اسم للفلاش مثلا ESD-ISO .

6- نختار اما FAT32 او NTFS و حجم الكلستر نبقيه على الحجم الافتراضي ما نغيره .

7- خيارات التهيئة ايضا نبقيها كما هي .

8- نضغط على ابدا ثم ننتظر الى ان تكتمل العملية .