


و كذلك الامر بالنسبة للقيد الثاني:

$$5x_1 + 2x_2 = 20 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0, x_2 = 20/2 = 10 \\ x_2 = 0, x_1 = 20/5 = 4 \end{cases} \Rightarrow ct_1(4,10)$$

اذن القيد الثاني للبرنامج يتحدد بين النقطتين:  $(4,0)$  و  $(0,10)$

وبتمثيل القيدين في معلم متعامد ومتجانس نحصل على الشكل التالي:

الشكل رقم (2-1): التمثيل البياني لحل البرنامج (2-2)

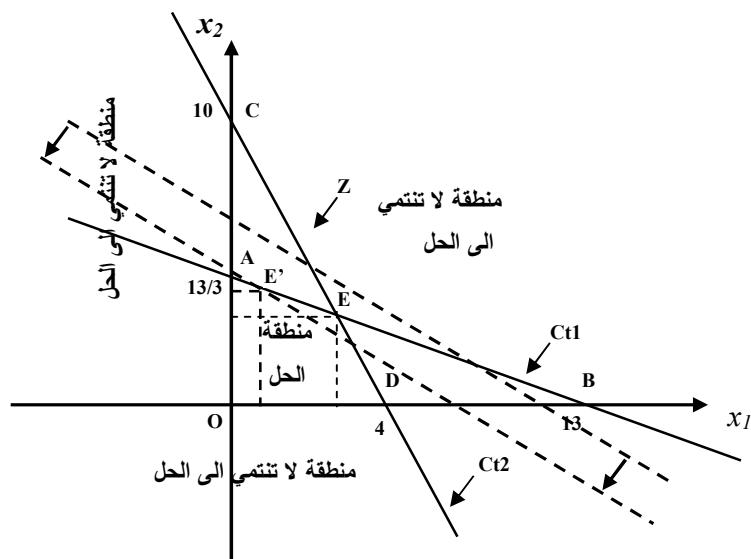

من خلال الشكل يظهر ان المساحة  $OAED$  هي مساحة الحلول الممكنة غير المشروطة بأن تكون اعداد صحيحة، ونقطة الحل الامثل هي النقطة  $E$  وهي نقطة تقاطع مستقيم قيود البرنامج  $ct_1$  و  $ct_2$  ، والتي تقدر فيها القيم التالية:  $x_1^* = 34/13$ ,  $x_2^* = 45/13$ ,  $Z^* = 282/13$

و قد يعمد البعض إلى تقريب هذه القيم إلى عدد صحيح ليتحصل على حل أمثل ذو أعداد صحيحة مقبول وهو :  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = 3$ ,  $Z = 18$  ، لكن هذا ليس مجديا لأن هذا الحل ليس امثل ويوجد حل احسن منه، ويتم تحديد من خلال عملية ازاحة مستقيم (خط) دالة الهدف نحو الأسفل كون الهدف هو تدنئة  $Z$ ، ويكون الحل الامثل عند أول نقطة ذات احداثيات صحيحة لـ  $x_1$  و  $x_2$ ، وفي هذه الحالة تكون عند النقطة  $(1,4)$  ، فيكون الحل الامثل للبرنامج هو:  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 4$ ,  $Z = 19$  و نسمي عندئذ النقطة بالحل الأمثل العددي الصحيح للبرنامج.

**ملاحظة :** نلاحظ أن قيمة دالة الهدف لنموذج برمجة أعداد صحيحة دائما أقل أو يساوي من قيمة دالة الهدف لنموذج البرمجة الخطية المقابل له.

و باستخدام طريقة Simplex نحصل على الحل الأمثل بعد ثلاث خطوات (أعداد ثلاثة جداول)، والحل الأمثل للبرنامج يكون في الجدول الموالي:

**الجدول (2-1): جدول الحل الأمثل للبرنامج (2-2)**


		$x_1$	$x_2$	$S_1$	$S_2$	
$V_b$	$C_j$	3	4	0	0	$b_i$
$x_2$	4	1	0	$15/39$	$-1/13$	$45/13$
$x_1$	3	0	1	$-2/13$	$3/13$	$34/13$
$Z_j$		3	4	$42/39$	$5/13$	
$C_j - Z_j$		0	0	$-42/39$	$-5/13$	$Z^* = 282/13$

في الحقيقة إن الحل بالطريقة البيانية لهذا النوع من النماذج يعتبر أفضل وأسهل الحلول، ولكن مجرد أن يتجاوز عدد متغيرات النموذج متغيرين تصبح غير قابلة للتطبيق و نضطر إلى اللجوء إلى طرق أخرى للحل وهي تتمثل في استعمال الطريقة الرياضية وفق قواعد السمبلكس بالاستعانة ببعض التقنيات والتي نتطرق إليها فيما يلي:

## 2.2 طريقة المستوى القاطع لجوموري (GOMORY)<sup>5</sup>

سنحاول أولاً فهم مبدأ هذه الطريقة هندسياً من خلال الشكل (2-3)، فيبينما كانت مساحة الحل في الشكل رقم (2-2) تتمثل في المنطقة OAED وهي منطقة الحلول الممكنة لنموذج البرمجة الخطية الموافق (دون شرط العدد الصحيح)، والحل الأمثل هو أحد الحلول التي تقع على قمم هذا المضلع، ومن بين هذه القمم نلاحظ أن النقطتين O و D فقط تمثل حل ذو أعداد صحيحة.

**الشكل (2-3): التمثيل البياني لحل البرنامج (2-2)**

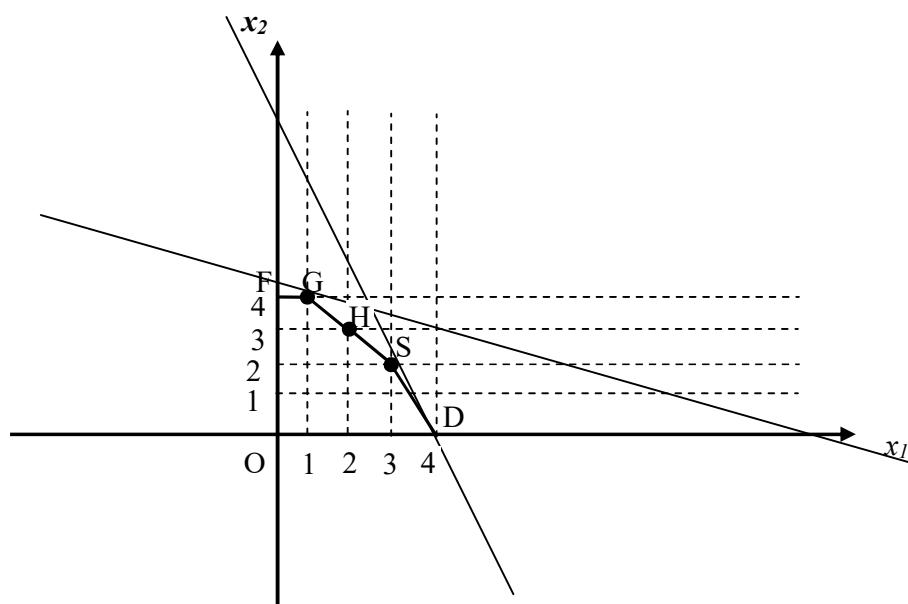

<sup>5</sup> Jean Pierre Védrine , Techniques Quantitatives De Gestion . Librairie Vuibert , 1985, p 123.

فرضنا لو قمنا بإنشاء مصلع آخر داخل المصلع السابق (OAED) بحيث يحتوي على كل الحلول ذات الأعداد الصحيحة و ليكن المصلع (OFGED)، هذا يعني أنه يمكن إيجاد حل لأمثل لنموذج برمجة أعداد صحيحة باستخدام طريقة *Simplex* فقط بإضافة القيود الضرورية التي تعبّر عن حدود المصلع الجديد، وهي القيود ذات المستقيمات الجديدة  $ED$ ,  $GE$ ,  $FG$ ، والنموذج المتحصل عليه يتمتع بالخصائص التاليتين :

أ. كل حل ممكن ذو أعداد صحيحة للنموذج الخطى الموافق هو أيضا حل ممكن لنموذج برمجة الأعداد الصحيحة.

ب. كل قم مصلع الحلول لنموذج برمجة الأعداد الصحيحة هي حلول ذات أعداد صحيحة ممكنة.  
نستنتج من هاتين الخصائص أن الحل الأمثل لنموذج برمجة أعداد صحيحة هو حل لأمثل ذو أعداد صحيحة لنموذج البرمجة الخطية الموافق.

عمليا ليس من السهل إنشاء المصلع الذي يحتوي على كل الحلول العددية الصحيحة في نماذج تحتوي على عدد كبير من المتغيرات ، فالطريقة السابقة تعمل على إنشاء قيد جديد (أو مستوى قاطع) انطلاقا من الحل الأمثل الأساسي (الذي لا يحتوي على أعداد صحيحة)، ثم حل النموذج المتحصل عليه بطريقة *Simplex*، وهكذا نكرر العملية إلى حين الحصول في الحل الأمثل على كل القيم العددية الصحيحة التي تحتاجها، وهذا يعني أننا بحاجة إلى عدة مستويات قاطعة تتمتع بالخصائص التالية:

أ. تخفض عدد الحلول الممكنة لنموذج البرمجة الخطية الموافق.

ب. مستقيمات القيود الإضافية تمر عبر حلول عدديّة صحيحة ممكنة.

ج. منطقة الحلول الممكنة تشمل جميع الحلول العددية الصحيحة لنموذج البرمجة الخطية الموافق.

د. بعد عدة مراحل متدرجة من تطبيق المستويات القاطعة نحصل في الأخير على نموذج يحتوي على حل لأمثل عددي صحيح.

إذن بقى لنا الآن معرفة كيفية التوصل إلى العبارة الرياضية لقيود الإضافية، وللقيام بذلك سوف نستعين بالمثال السابق و لأخذ الحل الأمثل الجدول (2-1)، سوف نقوم بإنشاء أول قيد إضافي من خلال شكل أحد القيود في الحل الأمثل و ذلك كما يلي :

أولاً نقوم باختيار المتغير الفاعلي الذي قيمته في الحل الأمثل تحتوي على أكبر جزء كسري و ليكن  $X_1$ ، و القيد المتعلق بهذا المتغير في الحل الأمثل هو :

$$x_1 + 0x_2 - (1/13)s_1 + (3/13)s_2 = 34/13$$

**ملاحظة :** نسمى الجزء الصحيح لعدد حقيقي هو أكبر عدد صحيح أقل أو يساوي هذا العدد، فمثلاً الجزء الصحيح للعدد  $3.8$  هو  $3$ ،  $-7.3$  هو  $-8$ - وهكذا مع كل عدد حقيقي، و نسمى الجزء الكسري لعدد حقيقي الفرق بين هذا العدد و جزئه الصحيح، فمثلاً الجزء الكسري للعدد  $3.8$  هو  $3.8 - 3 = 0.8$  و للعدد  $-7.3$  هو  $-7.3 - (-8) = 0.7$  ، و هذا يعني أن الجزء الكسري يكون دائماً موجب.

نقوم بفصل كل معامل من معاملات هذا القيد إلى جزء صحيح و جزء كسري كما يلي:

$$\begin{aligned} x_1 + (-1 + 11/13)s_1 + (0 + 3/13)s_2 &= (2 + 3/13) \\ \Rightarrow x_1 &= (-1 + 11/13)s_1 + (0 + 3/13)s_2 + (2 + 3/13) \end{aligned}$$

الآن نقوم بفصل الأجزاء الصحيحة عن الأجزاء الكسرية كما يلي:

$$x_1 = (S_1 + 0S_2 + 2) + (-11/13s_1 - 3/13s_2 + 8/13)$$

إذن من أجل حل عددي صحيح الحد ( $S_1 + 0S_2 + 2$ ) سوف يكون عدد صحيح، و منه إذا أردنا أن يكون  $x_1$  عدد صحيح يجب أن يكون الحد الثاني ( $-11/13 S_1 - 3/13 S_2 + 8/13$ ) عبارة عن عدد صحيح ، هنا نلاحظ أن العدد ( $8/13$ ) هو عدد موجب أقل من الواحد والعبارة ( $-11/13 S_1 - 3/13 S_2 + 8/13$ ) هي عدد سالب، فإذا كانت العبارة ( $-11/13 S_1 - 3/13 S_2 + 8/13$ ) هي عدد موجب فحتماً سوف تكون عدد كسري أقل من الواحد وبالتالي يستحيل أن تكون عدد صحيح، لذلك فإذا أردنا أن تكون هذه العبارة عدد صحيح فلينا حظ أوفر لو جعلناها سالبة أي :

$$-11/13 S_1 - 3/13 S_2 + 8/13 \leq 0$$

بهذه الطريقة تكون قد حدتنا أول مستوى قاطع وقبل إدخالها كقيد في النموذج الجديد يجب تعويض المتغيرات الإضافية بالمتغيرات الحقيقة للنموذج، لدينا من النموذج الأساسي:

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + S_1 &= 13 \Rightarrow S_1 = 13 - x_1 - 3x_2 \\ 5x_1 + 2x_2 + S_2 &= 20 \Rightarrow S_2 = 20 - 5x_1 - 2x_2 \end{aligned}$$

بالتعويض في العبارة السابقة نحصل على القيد الجديد التالي :

$$\begin{aligned} -11/13(13 - x_1 - 3x_2) - 3/13(20 - 5x_1 - 2x_2) + 8/13 &\leq 0 \\ 2x_1 + 3x_2 &\leq 15 \quad \text{----- (3)} \end{aligned}$$

نلاحظ في الشكل (3-2) كيف أن هذا القيد الجديد استطاع أن يخفض منطقة الحلول الممكنة و ذلك بحذف جزء كبير من الحلول ذات الأعداد الغير صحيحة.

الآن نقوم بحل النموذج الجديد (مع القيد الإضافي) بطريقة Simplex دائمًا:

$$MaxZ = 3x_1 + 4x_2$$

$$S/c \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 13 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \quad (3-2)$$

بعد تطبيق طريقة Simplex نحصل على الحل الأمثل:

**الجدول رقم (2 - 2) : جدول الحل الأمثل للبرنامج(3-2)**

		$x_1$	$x_2$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	
$V_b$	$C_j$	3	4	0	0	0	$b_i$
$x_2$	4	0	1	0	-2/11	5/11	35/11
$S_1$	0	0	0	1	3/11	-13/11	8/11
$x_1$	3	1	0	0	3/11	-2/11	30/11
	$Z_j$	3	4	0	1/11	14/11	
	$C_j - Z_j$	0	0	0	-1/11	-14/11	$Z^* = 230/11$

نختار من جديد مستوى قاطع آخر و ذلك باختيار  $x_1$  من جديد لأن له أكبر جزء كسري و كما فعلنا سابقاً نختار القيد:

$$x_1 + (3/11)S_2 - (2/11)S_3 = 30/11$$

$$x_1 + (0 + 3/11)S_2 + (-1 + 9/11)S_3 = 2 + 8/11$$

$$x_1 = (S_3 + 2) + (-3/11S_2 - 9/11S_3 + 8/11)$$

و منه نحصل على القيد الجديد :

$$-3/11S_2 - 9/11S_3 + 8/11 \leq 0$$

و بالتعويض بالقيم الحقيقة للنموذج نحصل على القيد :

$$3x_1 + 3x_2 \leq 17 \quad (4)$$

و بعد إضافته إلى النموذج السابق نحصل على النموذج الجديد :

$$MaxZ = 3x_1 + 4x_2$$

$$S/c \left\{ \begin{array}{l} x_1 + 3x_2 \leq 13 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 3x_2 \leq 17 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right. \quad (4-2)$$

وبحل البرنامج بطريقة السمبلكس، نحصل على جدول الحل الأمثل التالي:

### الجدول 2 - 3 : جدول الحل الأمثل للبرنامج (4-2)

		$x_1$	$x_2$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	
<b>Vb</b>	<b>Cj</b>	3	4	0	0	0	0	$b_i$
$x_2$	4	0	1	0	0	1	-2/3	11/3
$S_2$	0	0	0	0	1	3	11/3	8/3
$x_1$	3	1	0	0	0	-1	1	2
$S_1$	0	0	0	1	0	-2	1	0
$Z_j$	3	4	0	0	1	1/3		
$Cj-Zj$	0	0	0	0	-1	-1/3		$Z^*=62/3$

نلاحظ هنا أننا حصلنا على حل أمثل فيه قيمة  $x_1$  عدد صحيح، نواصل من جديد ونأخذ المتغير القاعدي  $x_2$  و القيد المتعلق به ، و باتباع نفس الخطوات السابقة نحصل على القيد الجديد:

$$x_1 + x_2 \leq 5 \quad (5)$$

نضيف هذا القيد لنحصل على النموذج الجديد:

$$MaxZ = 3x_1 + 4x_2$$

$$S/c \begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 13 \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 20 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 15 \\ 3x_1 + 3x_2 \leq 17 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (5-2)$$

وفي الأخير نحصل على جدول الحل الأمثل الموالي:

### الجدول 2 - 4 : جدول الحل الأمثل للبرنامج (5-2)

		$x_1$	$x_2$	$S_1$	$S_2$	$S_3$	$S_4$	$S_5$	
<b>Vb</b>	<b>Cj</b>	3	4	0	0	0	0	0	$b_i$
$x_2$	4	0	1	1/2	0	0	0	-1/2	4
$S_2$	0	0	0	3/2	1	0	0	-13/2	7
$S_3$	0	0	0	-1/2	0	1	0	-3/2	1
$S_4$	0	0	0	0	0	0	1	-3	2
$X_1$	3	1	0	-1/2	0	0	0	3/2	1
$Z_j$	3	4	1/2	0	0	0	5/2		
$Cj-Zj$	0	0	-1/2	0	0	0	-5/2		$Z^*=19$

من خلال الجدول (5-2)، تكون قد توصلنا إلى حل أمثل عددي صحيح بحيث أن قيم كل المتغيرات القرار عبارة عن أعداد صحيحة (بما في ذلك متغيرات الفجوة، بالرغم من أنه لا يشترط أن تكون قيم هذه الأخيرة أعداد صحيحة، بحيث أن يمكن أن نكتفي لو حصلنا فقط على أعداد صحيحة للمتغيرات